

Aquadrop®

Système de récupération
et d'évacuation des eaux pluviales



NOUVEAU ! Aquadrop® avec descente carrée

- ✓ Mise en œuvre simple
- ✓ 350 teintes RAL et 3 textures au choix
- ✓ Finition soignée


Une signature d'exception
pour vos façades



Présentation du système

La gamme Aquadrop® est composée de trois produits : le collecteur, la descente d'eau pluviale et le protecteur. Le système, conçu pour récupérer les eaux pluviales et assurer leur évacuation, est à destination des toitures-terrasses et des balcons.

La finition esthétique et la palette de couleurs disponibles font de cet ensemble un élément décoratif permettant de souligner le style architectural des constructions et des renovations. La descente peut être ronde ou carrée et le dispositif est laqué suivant 350 teintes et 3 textures.

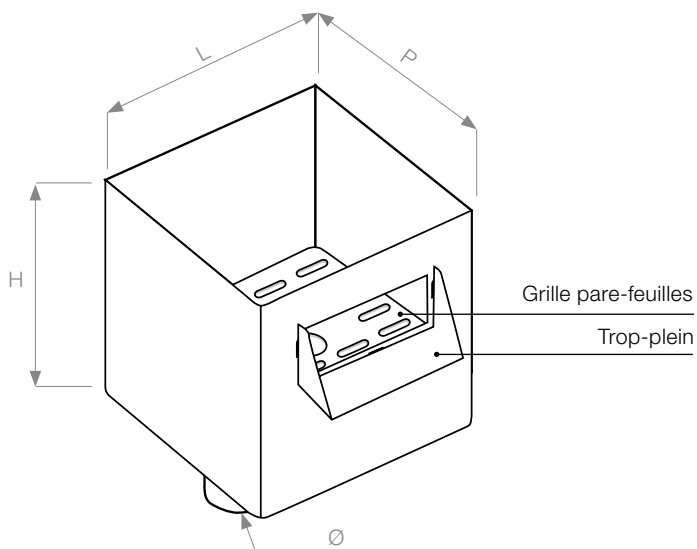

Options

Trop-plein

Le trop-plein est une option permettant de contrôler le rejet d'eau en cas de montée en charge du système d'évacuation.

Grille pare-feuilles

La grille est conçue pour retenir les feuilles et débris susceptibles de boucher les tuyaux de descente et simplifier l'entretien. Rapide et facile à monter. Sans perçage, sans vis ou colle.

Aquadrop® collecteur




Aquadrop® collecteur est une boîte à eau de forme cubique. Les dimensions standard en hauteur, largeur et profondeur sont de 200, 250 ou 300 mm.

Le collecteur d'eau Aquadrop® est fixé en façade. Il permet de récupérer les eaux pluviales d'une toiture-terrace ou d'un balcon et de les évacuer dans une descente d'eau pluviale. La robustesse du matériau employé, l'aluminium 20/10ème, garantit sa durabilité.

Aquadrop® collecteur est disponible :


- Sous trois dimensions (L x P x H) :
 - 200 x 200 x 200 mm
 - 250 x 250 x 250 mm
 - 300 x 300 x 300 mm
- Avec trois diamètres de naissance :
 - Ø 75 mm (pour descente Ø 80 mm et pour descente carrée 100 mm)
 - Ø 90 mm (pour descente Ø 100 mm et pour descente carrée 100 mm)
 - Ø 110 mm (pour descente Ø 120 mm)
- Dans une seule épaisseur :
 - 20/10^{ème}

Mise en œuvre de la grille pare-feuilles

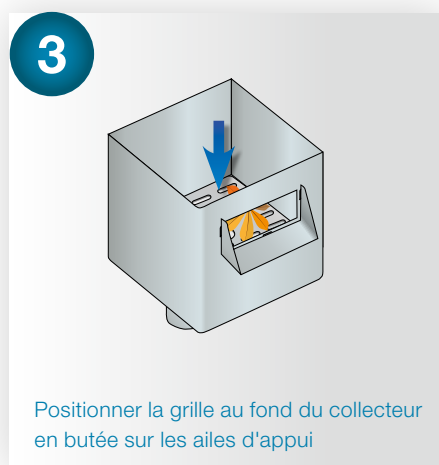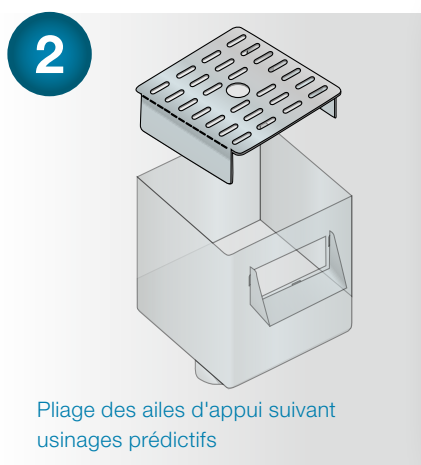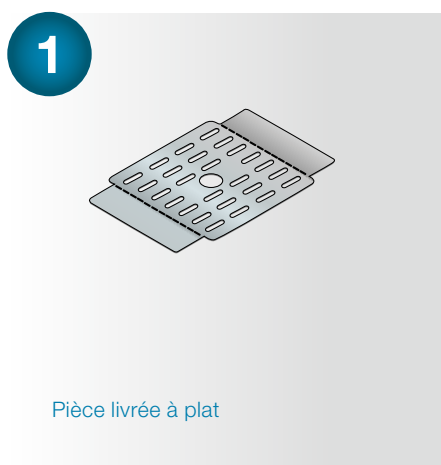

Nuancier RAL danilac disponible en ligne en scannant ce code Qr :



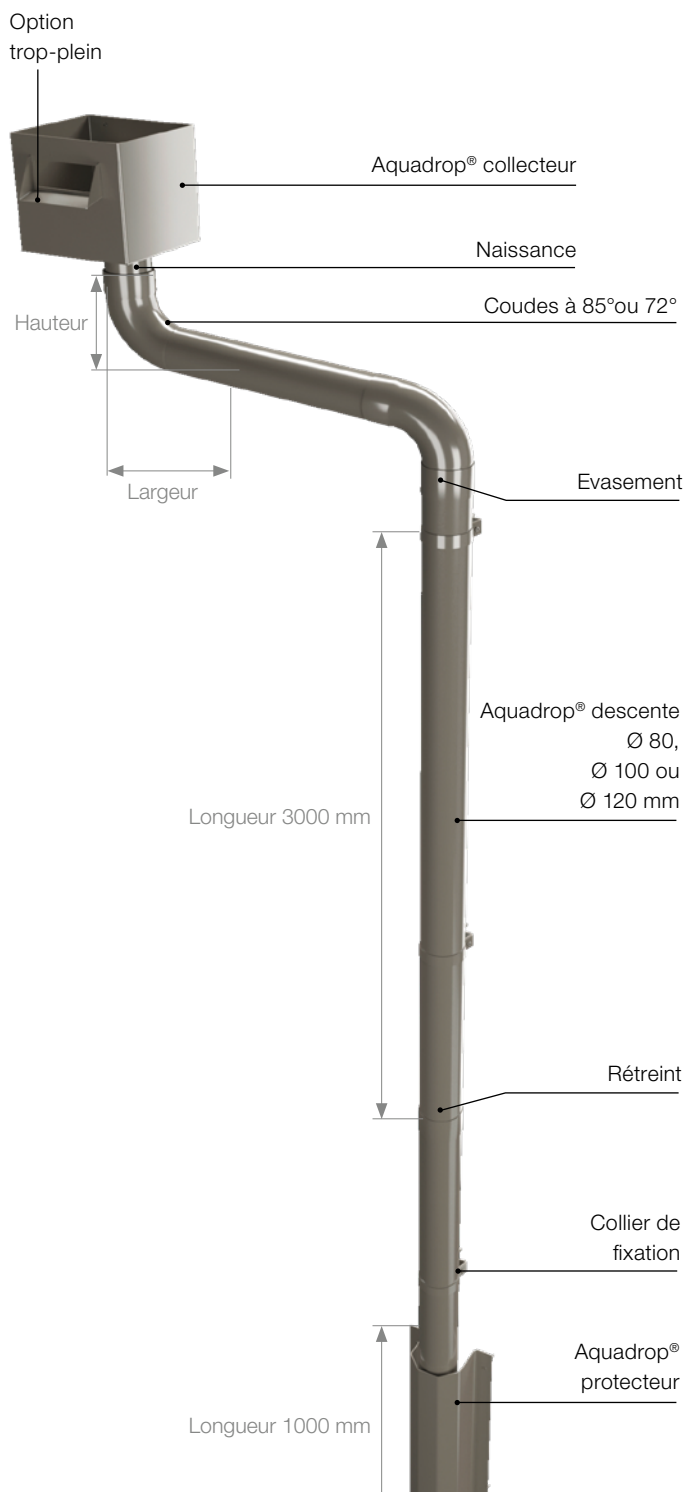

Aquadrop® descente ronde

La descente d'eau pluviale Aquadrop® est un système en aluminium, de diamètre 80 mm, 100 mm ou 120 mm (diamètre extérieur).

Aquadrop® descente comprend pour chaque diamètre :

- Les tuyaux de descente (longueur 3000 mm)
- Les coudes à 72° ou 85°
- Les colliers de fixation (2 unités minimum par descente).

Les épaisseurs des tuyaux et des coudes sont de 7/10^{ème} pour les diamètres 80 et 100 et de 10/10^{ème} pour le diamètre 120 mm.

Les tuyaux de descente sont évasés en partie supérieure. Les coudes sont dotés d'un évasement et d'un rétreint.

Collier à fixation discrète

Le collier est constitué d'une embase et d'un arceau. L'arceau, livré à plat s'enroule autour de la descente ; des perçages prédictifs en extrémité simplifient leur pliage et leur fixation sur l'embase.

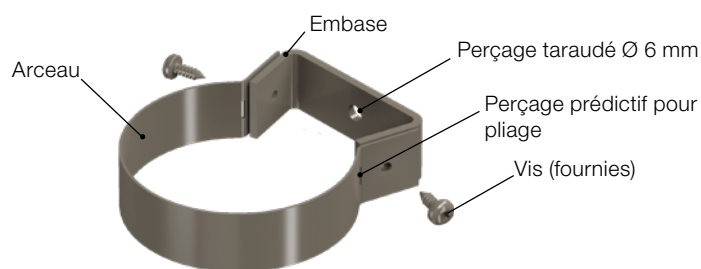


Tableau d'encombrement des coudes


	Hauteur	Largeur
Coude 85° Diamètre 80	177 mm	161 mm
Coude 85° Diamètre 100	225 mm	201 mm
Coude 85° Diamètre 120	271 mm	244 mm
Coude 72° Diamètre 80	187 mm	134 mm
Coude 72° Diamètre 100	216 mm	154 mm
Coude 72° Diamètre 120	277 mm	199 mm

Aquadrop® protecteur


Aquadrop® protecteur permet de protéger la descente d'eau pluviale contre les chocs domestiques. Il est livré par longueur de 1000 mm.

Il existe trois modèles en fonction du diamètre extérieur de la descente d'eau à recouvrir.

	Ø descente	A	B	C	D
Aquadrop protecteur 110	80	110	105	72.5	32.5
Aquadrop protecteur 130	100	130	125	86.6	38.4
Aquadrop protecteur 150	120	150	155	110.7	44.3

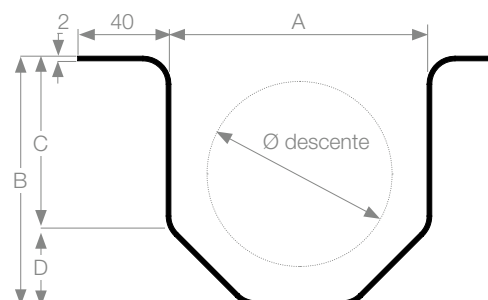

NOUVEAU !

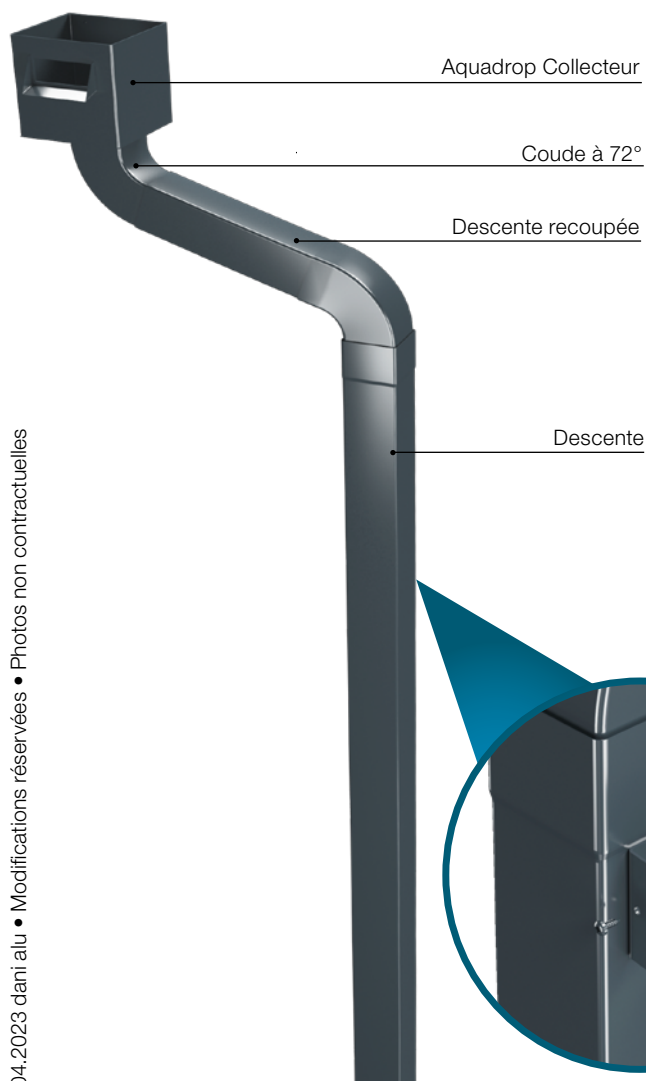

Aquadrop® descente carrée

La descente d'eau pluviale Aquadrop® carrée est un système en aluminium, d'épaisseur 7/10ème et de dimension 100 x 100 mm.


Aquadrop® descente carrée comprend :

- Le tuyau de descente (longueur 3000 mm)
- Le coude à 72°
- La patte de fixation (2 unités minimum par tuyau).

Pour faciliter l'assemblage des pièces, les tuyaux de descente sont évasés en partie haute et les coudes sont dotés d'un évasement et d'un treint.

Patte de fixation

La patte de fixation cachée à l'arrière de la descente est laquée dans le même coloris. Elle propose un perçage arrière oblong de 5 x 15 mm permettant des réglages lors de la pose.

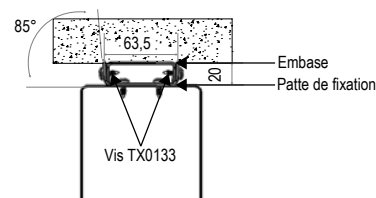

France

Export