

Bandonet®

Système de rehausse d'acrotère
métallique



La référence
pour la rehausse d'acrotère



Présentation du système



- ✓ Adapté pour des rehausses d'acrotères de toutes dimensions
- ✓ Adapté en cas d'isolation en toiture et en façade
- ✓ Protection des revêtements de façade
- ✓ Livraison sur mesure avec plan de calpinage
- ✓ Réglage intégré de la hauteur et de la verticalité du bandeau
- ✓ Tenue au vent justifiée suivant les Eurocodes

Bandonet® est un système de bandeau d'acrotère en aluminium. Il permet la terminaison de l'étanchéité en rive de toiture-terrasse et fait office de goutte d'eau pour la protection du revêtement de façade. Si nécessaire, il peut aussi assurer une rehausse d'acrotère.

Bandonet® recouvre l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) en façade, même avec un important débord.

Fonctions

Bandonet® est mis en œuvre chaque fois que les dimensions d'une bande de rive traditionnelle s'avèrent insuffisantes, notamment dans le cas de réfection d'étanchéité avec Isolation Thermique par l'Extérieur.

Il est utilisé soit en rehausse d'acrotère sur un acrotère existant, soit comme acrotère métallique en l'absence d'acrotère béton.

Le système a également pour fonction de protéger le revêtement de façade contre les coulures et les salissures grâce à son débord assurant le rejet d'eau.

Il peut également servir de bandeau décoratif.

Pérennité du système

La pérennité du système est assurée :

- par l'aluminium, matériau naturellement non corrodable.
- par la libre dilatation des éléments entre eux, grâce au support à déclenchement automatique.
- par l'indépendance du système vis à vis du complexe d'étanchéité qui est relevé sur une costière métallique, fournie par l'entreprise de pose.

Validation technique

Une note de calcul de dimensionnement suivant les Eurocodes est fournie sur demande.

Avantages du système

- Fabrication sur mesure en usine, limitant au maximum les coupes sur chantier.
- Livraison prêt à la pose avec un plan de calepinage. Plan réalisé d'après le relevé de cotes fait sur le chantier par l'entreprise de pose.
- Réglage de la verticalité et de l'angle du bandeau grâce à la charnière.

Nuancier RAL danilac disponible en ligne en scannant ce code Qr :



Éléments du système



Système simple et rapide au montage. Il permet à l'entreprise d'étanchéité de travailler de manière traditionnelle, avec relevé sur costière métallique (non-fournie).

1 Bandeau en aluminium

La longueur maxi des éléments de Bandonet® est de 3000 mm.
Epaisseur aluminium 15/10^{ème} et 20/10^{ème}.

2 Jonction


3 Angle rentrant

4 Angle sortant

Les pièces d'angles et autres pièces spéciales sont réalisées sur mesure.

5 Support


Prévu pour une fixation sur dalle ou acrotère.
Utilisable avec débord important.
Réflable pour un alignement parfait.

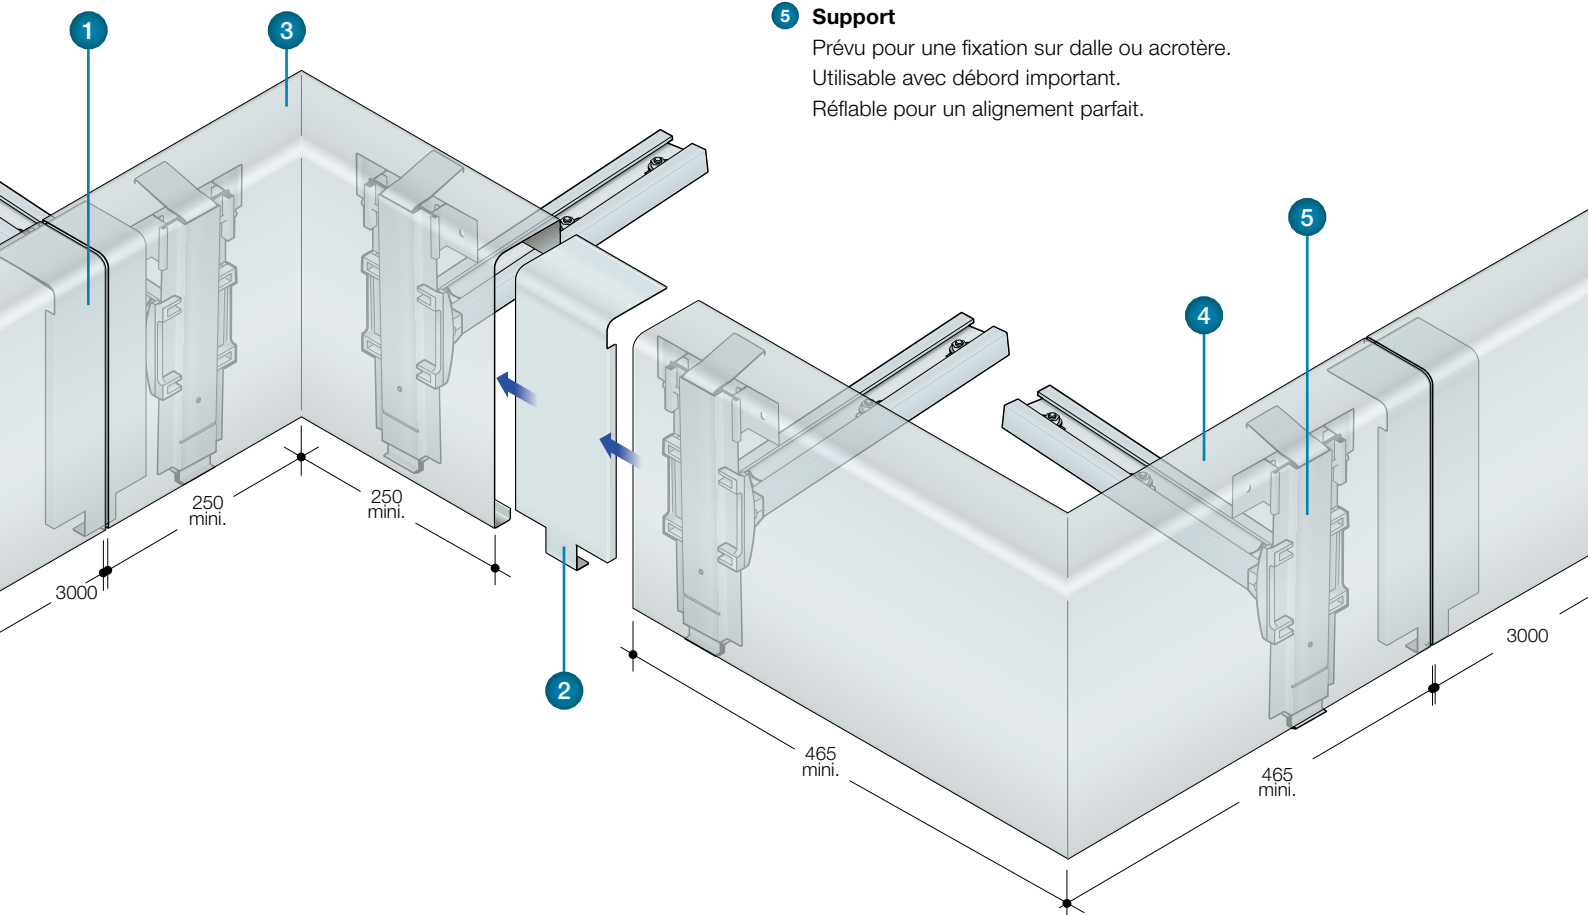

Exemples d'utilisation


Fixation sur dalle

- ❶ Coulisse pour fixation sur dalle
- ❷ Support avec poussoir à déclenchement automatique
- ❸ Charnière pour régler la verticalité du bandeau
- ❹ Bandeau en aluminium
- ❺ Costière métallique (non fournie) pour le relevé d'étanchéité
- ❻ Oméga pour la fixation de la costière

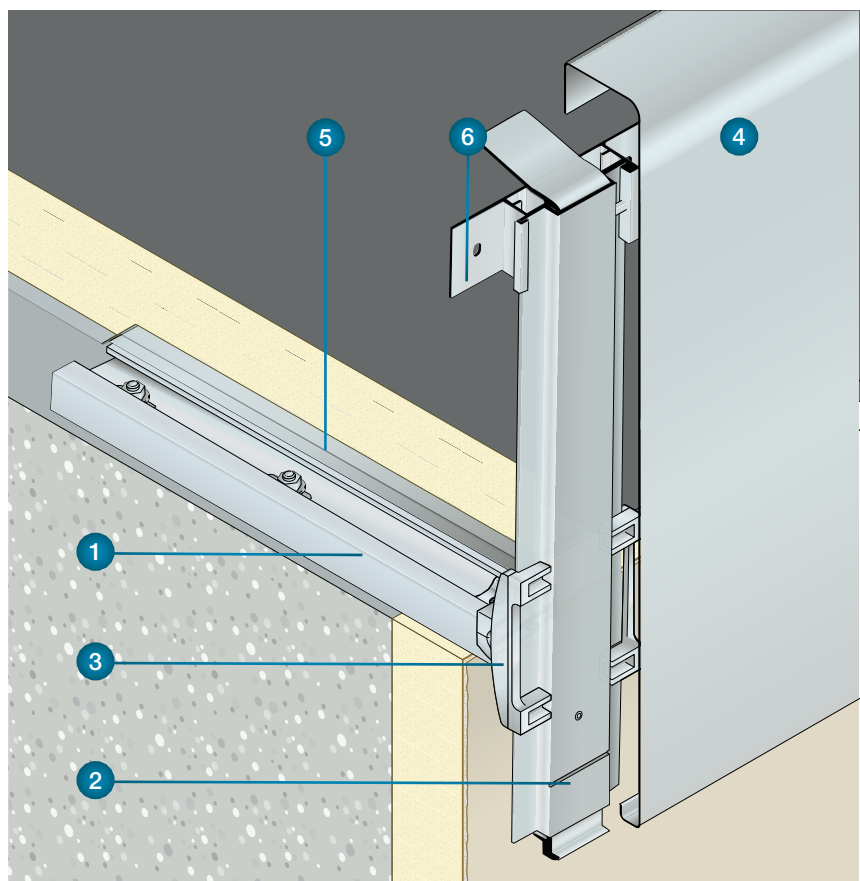

Fixation sur acrotère isolé

- ❶ Coulisse pour fixation sur dalle
- ❷ Support avec poussoir à déclenchement automatique
- ❸ Charnière pour régler la verticalité du bandeau
- ❹ Bandeau en aluminium
- ❺ Costière métallique (non fournie) pour le relevé d'étanchéité
- ❻ Oméga pour fixation de la costière
- ❼ Complexe d'étanchéité suivant DTU
- ❽ Gros œuvre
- ❾ Complexe ITE en façade

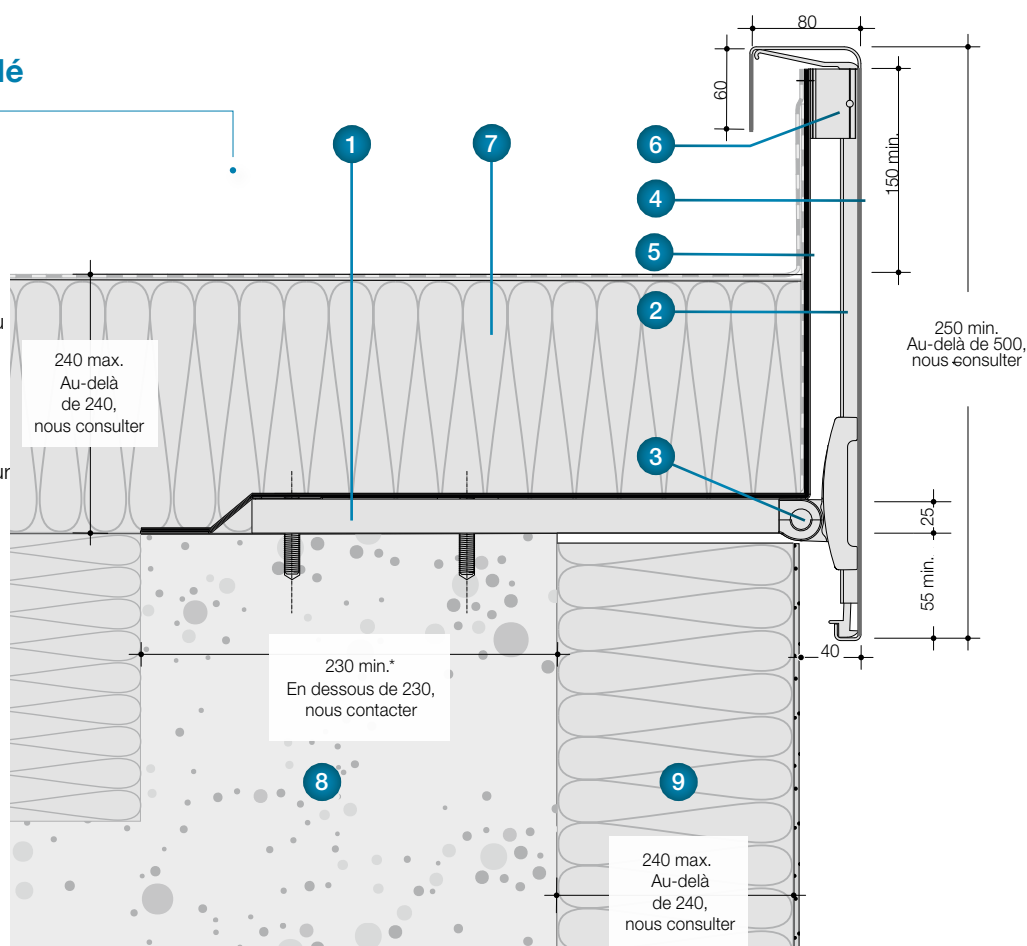


* En cas d'absence d'isolation de façade, la largeur minimale d'acrotère est de 130 mm

Description du support


Le support est composé de 4 parties :

- A** Un support à déclenchement automatique pour le maintien du bandeau.
- B** Une coulisse en aluminium avec deux perçages pour la fixation sur le gros oeuvre. Elle permet un déport pour une épaisseur d'isolant maximale de 250 mm en façade. Pour de plus grandes dimensions, merci de bien vouloir nous consulter.
- C** Une charnière pour régler la verticalité du bandeau.
- D** Un oméga pour la fixation de la costière.

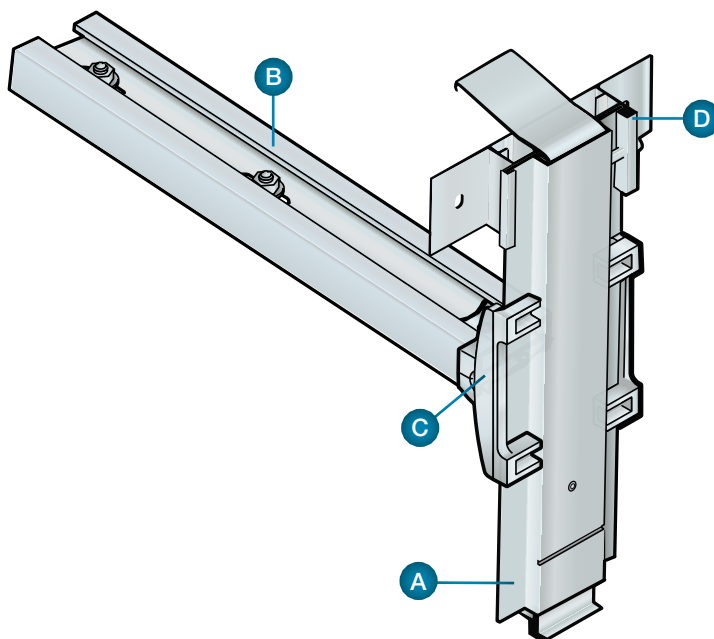


Les avantages de la charnière

Réglage vertical et horizontal du bandeau en aluminium

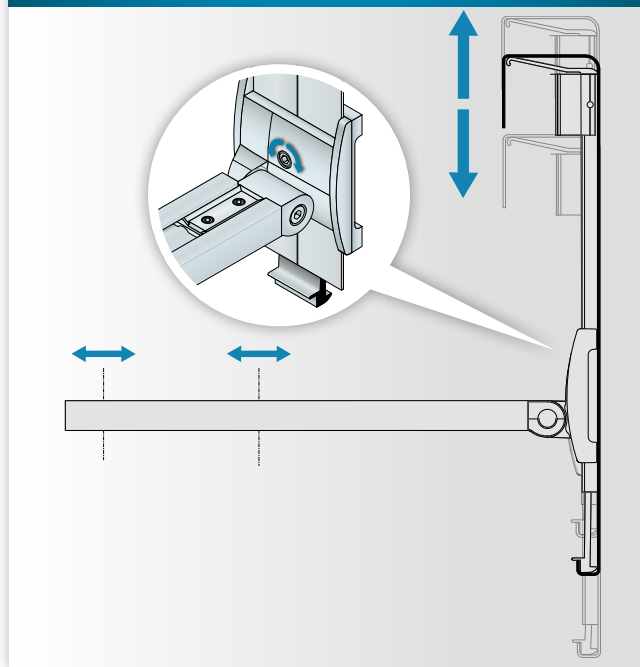

- La coulisse dispose de 2 perçages oblongs de 8,5 x 35mm lesquels simplifient la pose de la coulisse sur la dalle.
- La charnière permet un réglage de la hauteur du bandeau avant le verrouillage définitif.

Réglage angulaire

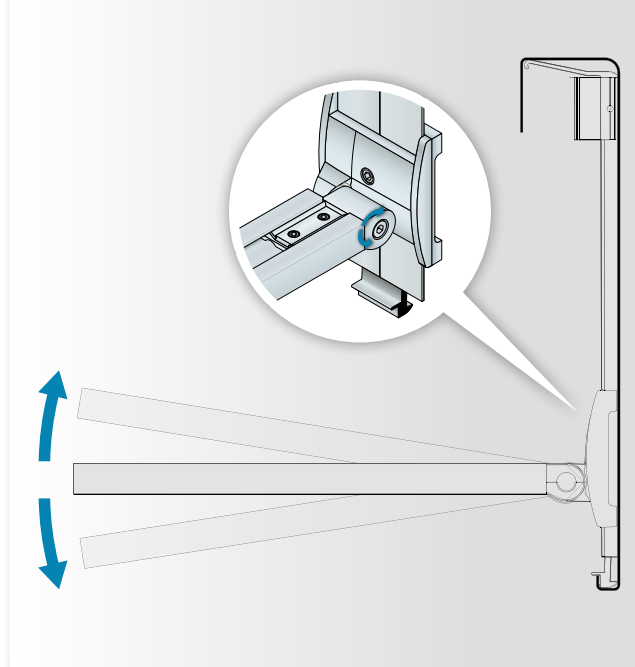

Le réglage angulaire de la charnière permet le positionnement du bandeau parallèle à la façade avant le verrouillage définitif.

France

Export