



Disponible
en 5 jours
départ usine*


Barnet®

Système de barre d'appui en aluminium



Barnet® - Système de barre d'appui en aluminium

Barnet 1 lisse

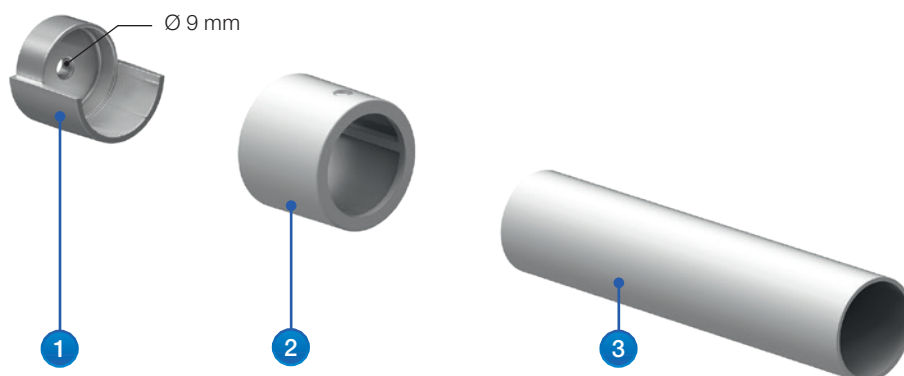

Présentation du système

Barnet® est un système de barre d'appui en aluminium laqué à fixation rapide et invisible.

Largeur admissible entre tableaux :
300 mm à 2000 mm.

Pour toutes autres dimensions, merci de nous consulter.

Description du système

Barnet® est composé de 3 parties :


1. Les platines de fixation murale (1 à chaque extrémité)
2. Les bagues de blocage (1 à chaque extrémité), qui assurent à la fois le blocage et l'indexation sur la platine de fixation
3. La main courante de diamètre 45 mm, qui peut être fournie en longueurs de 3 ml ou sur mesure

Validation technique

Barnet® a été conçu en conformité avec les normes :


- NF P 01-012 (Dimensions des garde-corps)
- NF P 01-013 (Essais : méthode et critères)
- NF EN 1991-1-1 (Eurocode 1)

Barnet 2 lisses

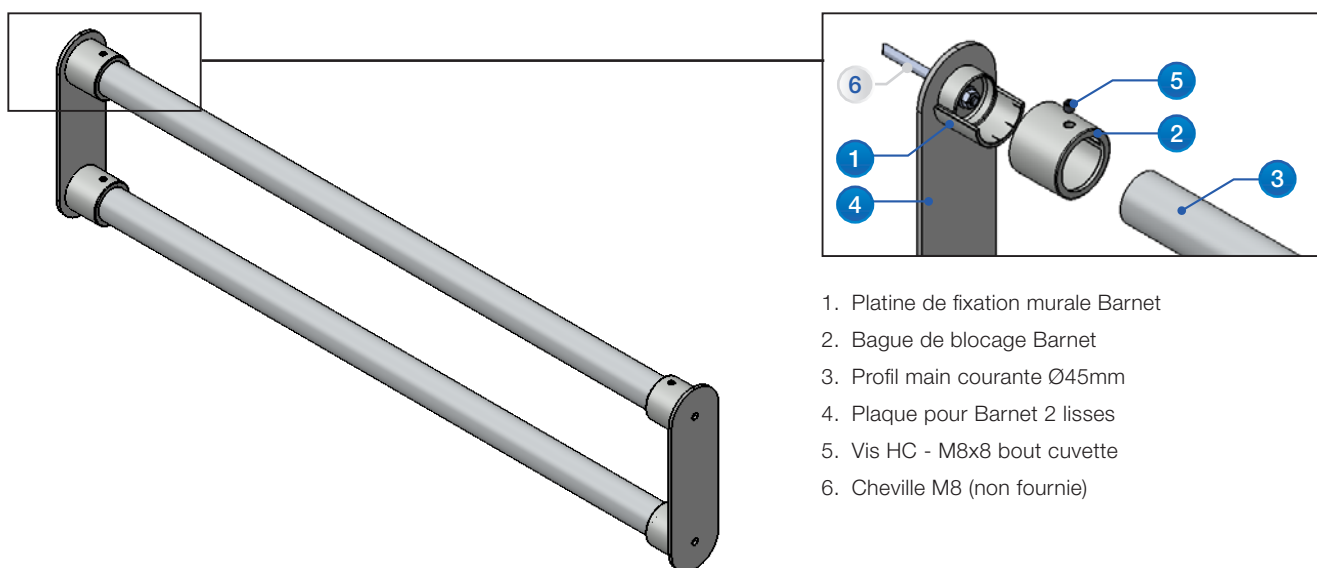


1. Platine de fixation murale Barnet
2. Bague de blocage Barnet
3. Profil main courante Ø45mm
4. Plaque pour Barnet 2 lisses
5. Vis HC - M8x8 bout cuvette
6. Cheville M8 (non fournie)

Coupes d'implantation

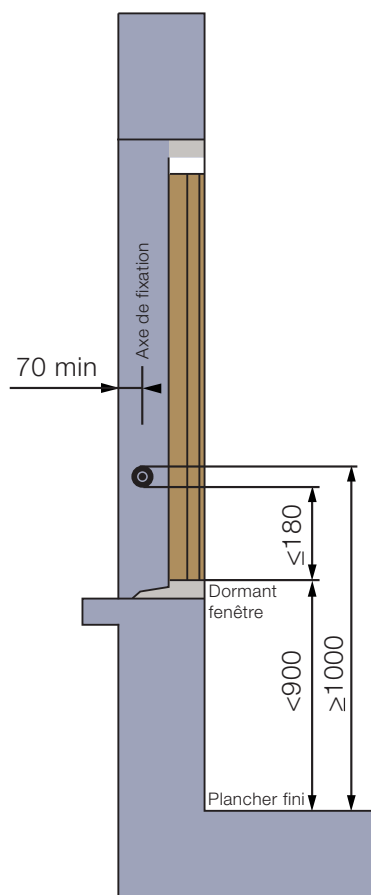

Barnet 1 lisse

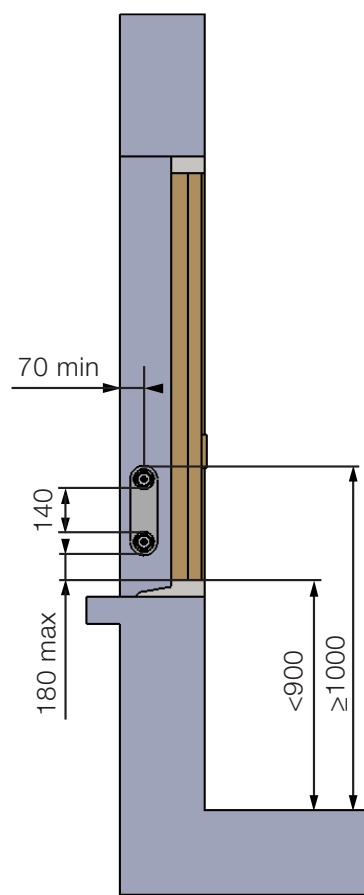

Barnet 2 lisses

Mise en œuvre




1
Fixer une platine de fixation murale sur chaque tableau (prévoir 1 cheville M8 par platine).



2
Insérer une bague de blocage de chaque côté de la main courante et poser celle-ci sur les platines de fixation murale.




3
Repousser chaque bague de blocage et verrouiller à l'aide de la vis HC M8x8 et de la clé 6 pans N°4 fournies.

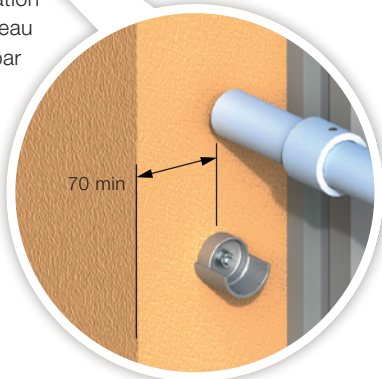

Autre application

Barnet en ITE

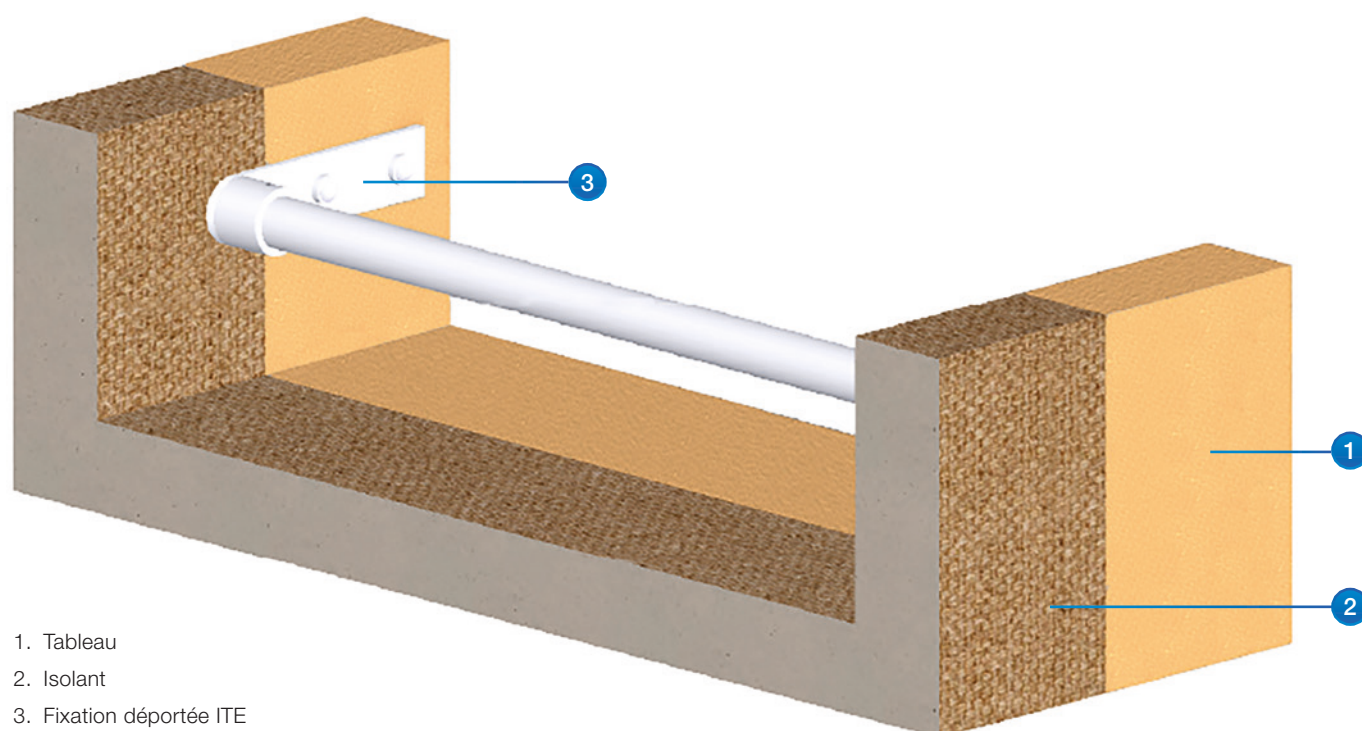

Finition



Aluminium laqué Danilac teinte RAL au choix.
Le laquage est intégré à notre chaîne de fabrication.
En standard, la finition est brillante.

Informations laquage, nettoyage et entretien
de l'aluminium sur www.danialu.fr