




Dallnet® habillage

Système sur mesure en aluminium
pour la protection de nez de dalle

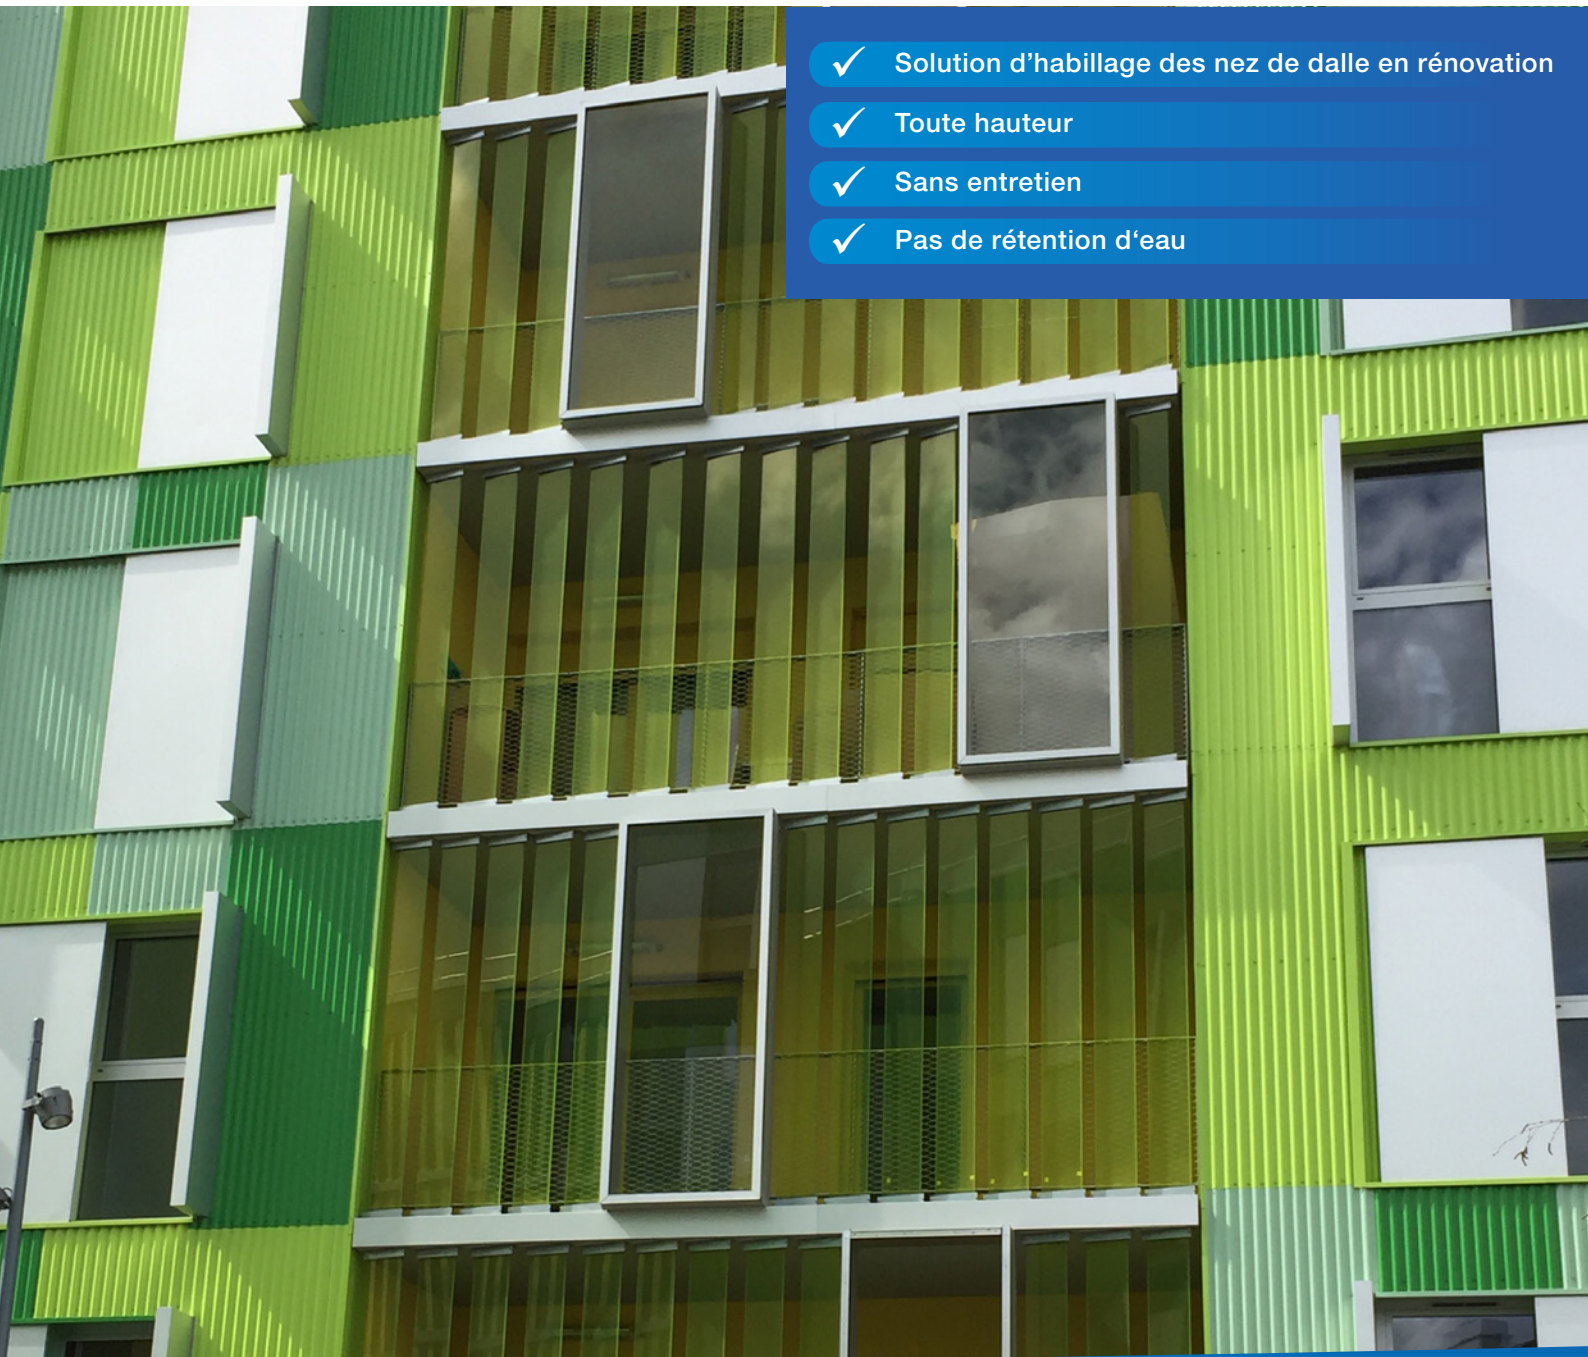

- ✓ Solution d'habillage des nez de dalle en rénovation
- ✓ Toute hauteur
- ✓ Sans entretien
- ✓ Pas de rétention d'eau

Présentation du système

Dallnet® habillage est un système de protection et d'habillage des nez de dalle. Il est réalisé sur mesure et permet de s'adapter à tout type d'épaisseur de dalle.

Dallnet® habillage se pose en position frontale : le bandeau est fixé en déport par rapport à la dalle.

Fonction

Dans toute construction, les nez de dalle apparents sont des parties fragiles. Dallnet® habillage répond aux besoins de protection et de prévention des dégradations esthétiques et matérielles des nez de dalle. Il apporte une solution définitive contre les problèmes habituellement constatés : ferrailage à nu, rouille, fissurations, infiltrations, salissures...

Il s'utilise en construction neuve pour prévenir les dégradations mais aussi pour affirmer des choix esthétiques ou architecturaux (large choix de teintes). En rénovation, il permet des interventions moins lourdes et pérennise l'investissement.

Eléments du système

Dallnet® habillage est composé des éléments suivants :

- un bandeau d'habillage en aluminium réalisé sur mesure
- des supports à déclenchement automatique, réalisés en fonction de la dimension du bandeau et comprenant un poussoir mobile avec ressort. Les supports se déclenchent automatiquement à la mise en place du bandeau.
- des pièces de jonction
- des pièces d'angles rentrant ou sortant réalisées sur mesure

Finition

- Alu anodisé teinte naturelle : alu traité, aspect satiné mat, recommandé en bord de mer ou atmosphère polluée
- Alu laqué Danilac teinte RAL au choix



Prescription

Le bandeau d'habillage est fixé en libre dilatation par rapport au support béton. Le système permet une aération naturelle permanente, évitant ainsi les problèmes liés à l'humidité et à la condensation.

Dallnet® habillage est réalisé sur mesure d'après les cotes transmises par l'entreprise de pose. Chaque commande fait l'objet d'un plan de calpinage permettant ainsi une répartition harmonieuse des éléments. En cas de besoin, Dallnet® habillage est facilement démontable.

Après

Avant



Annecy (74)



Retrouvez ce produit sur le site www.danialu.com ou avec ce **code Qr.**




Dallnet® habillage en position frontale

Avantages

- Le système de fixation par oméga permet de déporter le bandeau et de ne pas gêner l'écoulement naturel des eaux.
- Pas de dégradation possible par rétention d'eau.
- Fabriqué sur mesure pour un recouvrement parfait de l'épaisseur de la dalle.

Nota

Les supports à déclenchement automatique sont réalisés en fonction de la dimension du bandeau. Ils comprennent un poussoir mobile avec ressort et deux omégas de fixation (ou quatre omégas de fixation plus courts, selon la hauteur du support). Les supports se déclenchent automatiquement à la mise en place du bandeau.

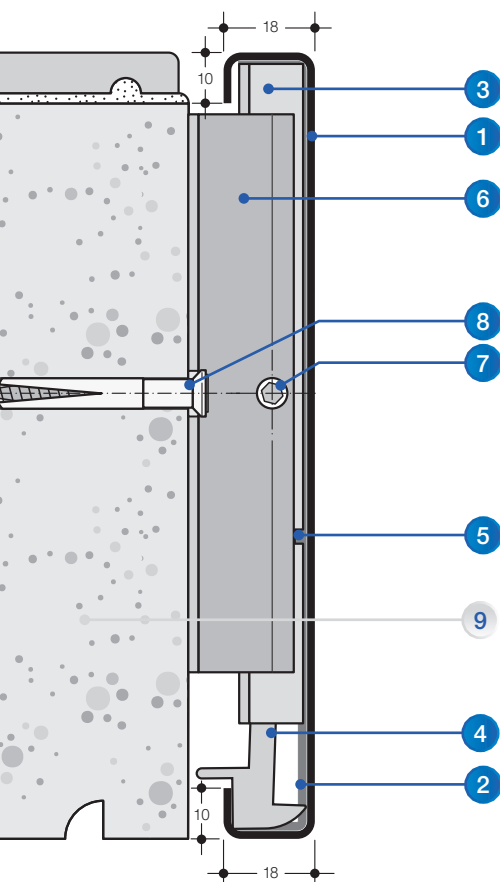


Exemple d'utilisation

Dallnet® habillage en position frontale

- 1 Bandeau de hauteur variable
- 2 Jonction
- 3 Support à déclenchement automatique
- 4 Poussoir
- 5 Cran de verrouillage
- 6 Omega 10
- 7 Vis de réglage en hauteur
- 8 Fixation Danavit 6 (inox Ø 6)
- 9 Nez de dalle

Accessoires

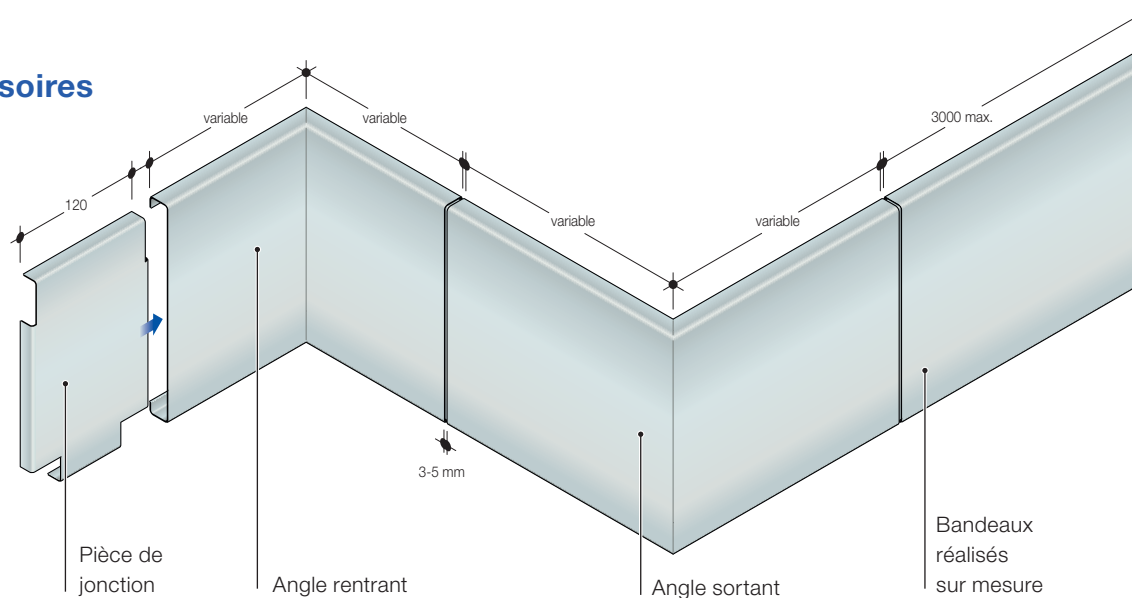

Dallnet® habillage

Date :

☐ Commande ☐ Demande de prix
(Cochez l'option souhaitée)

Interlocuteur :

Téléphone :

Tél. portable :

Courriel :

Société (adresse/cachet)

Projet ☐ étude ☐ affaire

Référence chantier :

Adresse de livraison :

Système Dallnet® en alu :

Epaisseur aluminium :

- ☐ 15/10^{ème} (pour les nez de dalle de 160 à 470 mm)
☐ 20/10^{ème} (pour les nez de dalle supérieurs à 470 mm et sur consultation du BE dani alu)

Finition aluminium :

- ☐ anodisé naturel
☐ laqué Danilac teinte RAL N°

Dallnet® habillage en position frontale

Cote A (Nez de dalle) en mm :

Nombre de mètres linéaires :

Nombre d'angle(s) sortant(s) :

Nombre d'angle(s) rentrant(s) :

Cas particuliers (pour d'autres formes d'habillage, joindre un croquis) :

