




Marchenet®

Solutions pour l'accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (PMR)

Conformément à l'arrêté du 01/08/2006
et à la circulaire n° DGUHC 2007-53 du
30/11/2007

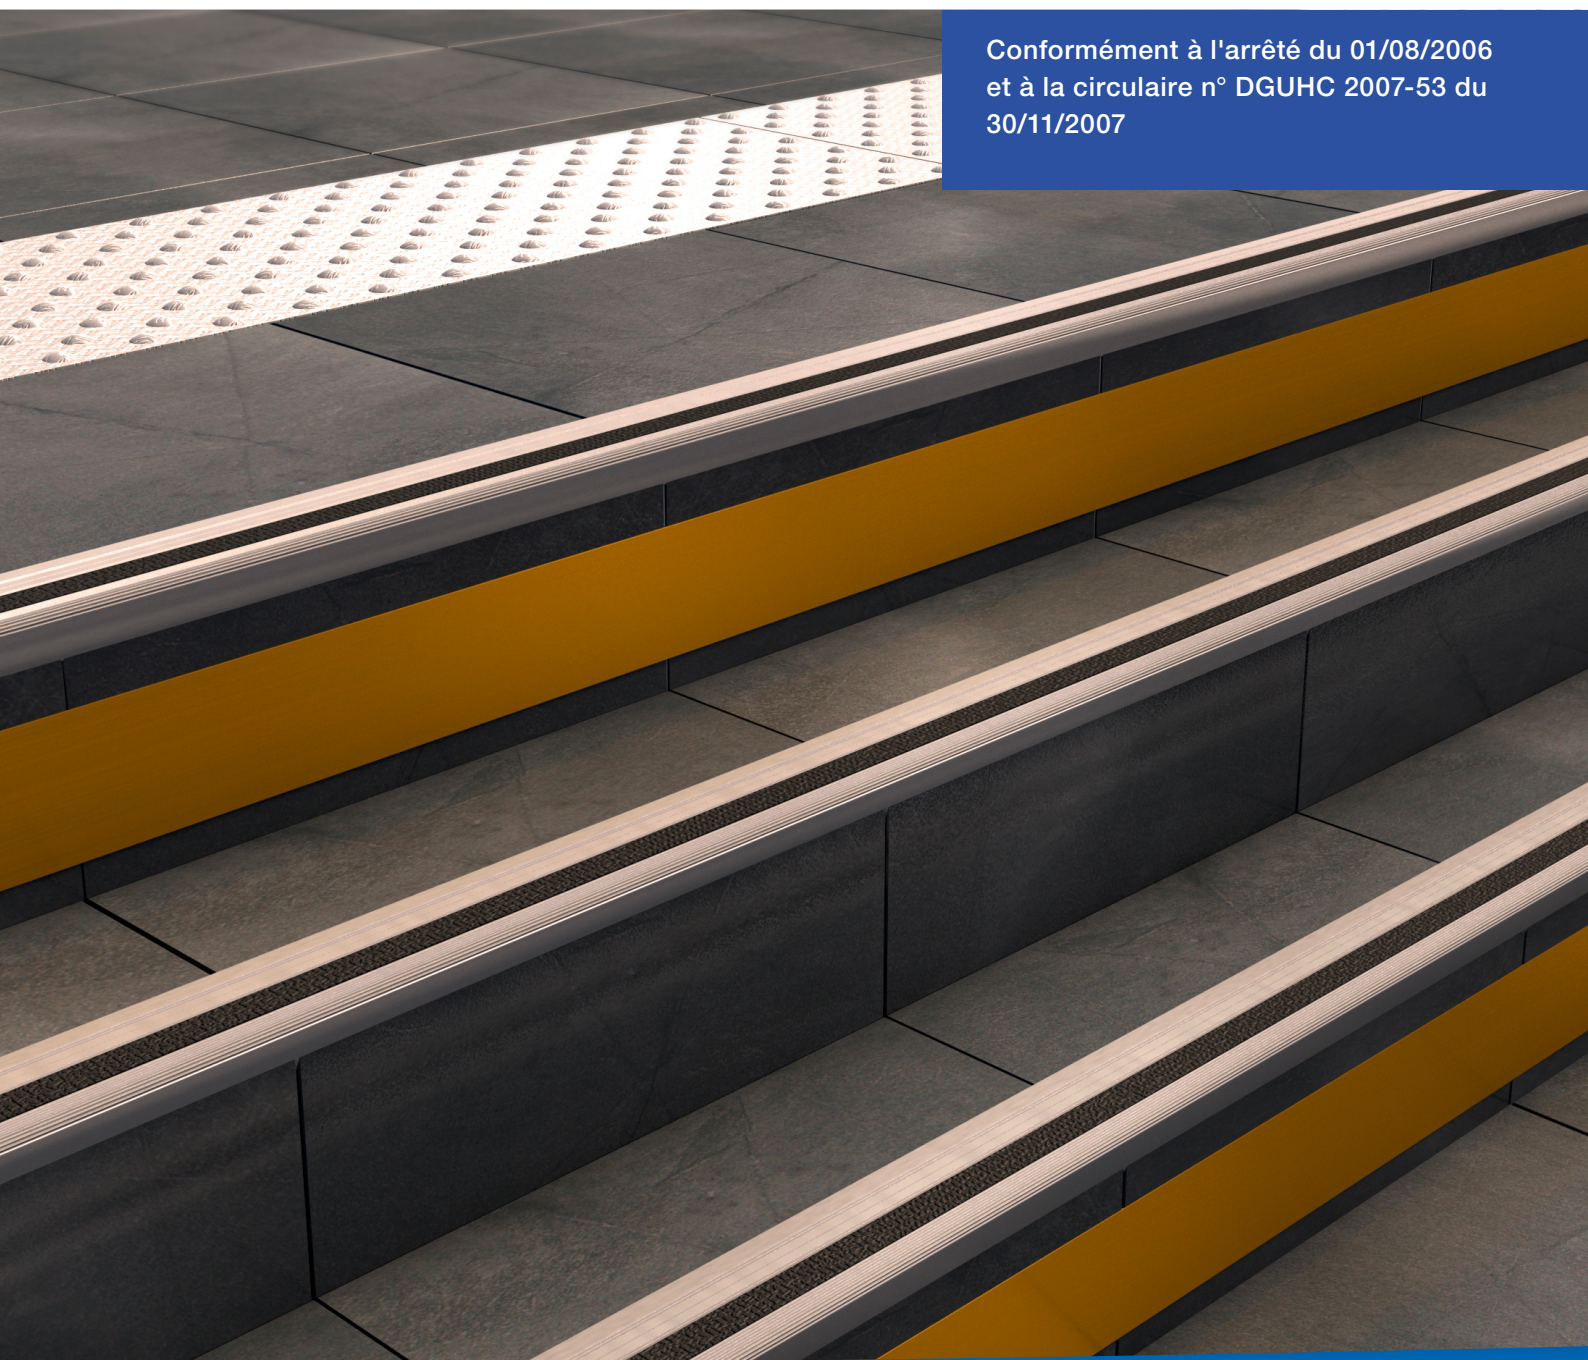


Présentation des systèmes

Marchenet® est une gamme de produits permettant la mise en conformité des escaliers aux normes d'accessibilité. Conçus pour les établissements recevant du public (ERP), ils peuvent être installés aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

- Marchenet® - Nez de marche
- Marchenet® - Bande de contraste visuel pour contremarche
- Marchenet® - Dalle podotactile

Retrouvez la réglementation sur
www.danialu.com

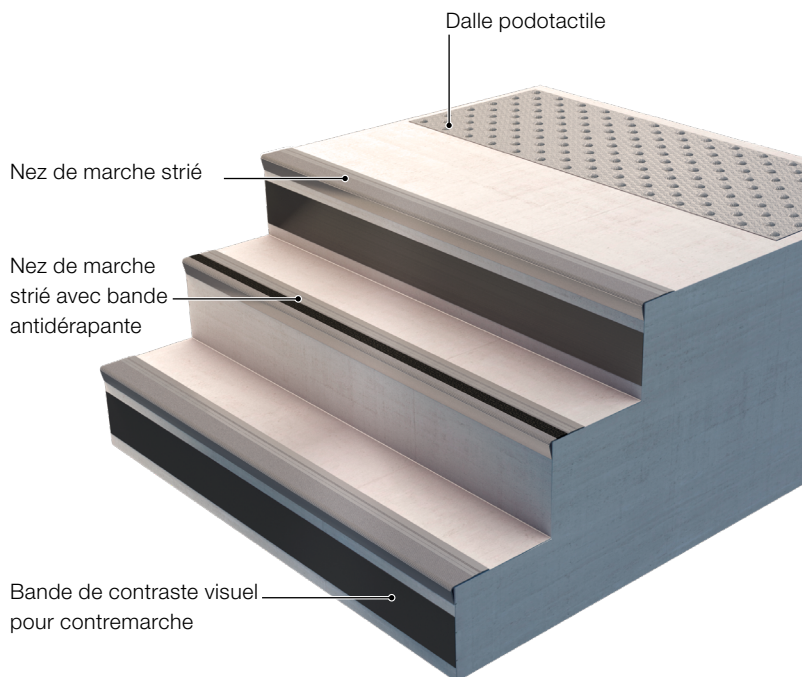

Les différents systèmes

Nez de marche en aluminium

Présentation du système

Le nez de marche est un système de signalisation esthétique, simple et durable.

Sa fabrication, en aluminium extrudé avec stries en partie supérieure, permet un contraste visuel et tactile, comparativement au reste de l'escalier.

Une bande adhésive antidérapante complémentaire, pour un usage intérieur, accentue la sécurité du dispositif.

Le nez de marche est applicable sur la plupart des revêtements de sol, neufs ou anciens.

Fixation mécanique et par collage.

Sa durabilité contribue à la pérennité de l'ouvrage.

La résistance à l'abrasion est assurée par l'anodisation de l'aluminium.

Description du système

Les nez de marche existent en deux modèles, livrés en longueur de 3 m.

Finition

- Aluminium anodisé teinte naturelle
- Aluminium laqué teinte RAL suivant nuancier Danilac (dans cette finition, les barres sont livrées percées à chaque extrémité).



Bande antidérapante

- Elle renforce le contraste visuel du nez de marche
- Elle est livrée prémontée d'usine sur le nez de marche.


✓ Haute résistance mécanique

✓ Non corrodable

✓ Antidérapant

✓ Facile d'entretien

✓ Protection de l'escalier

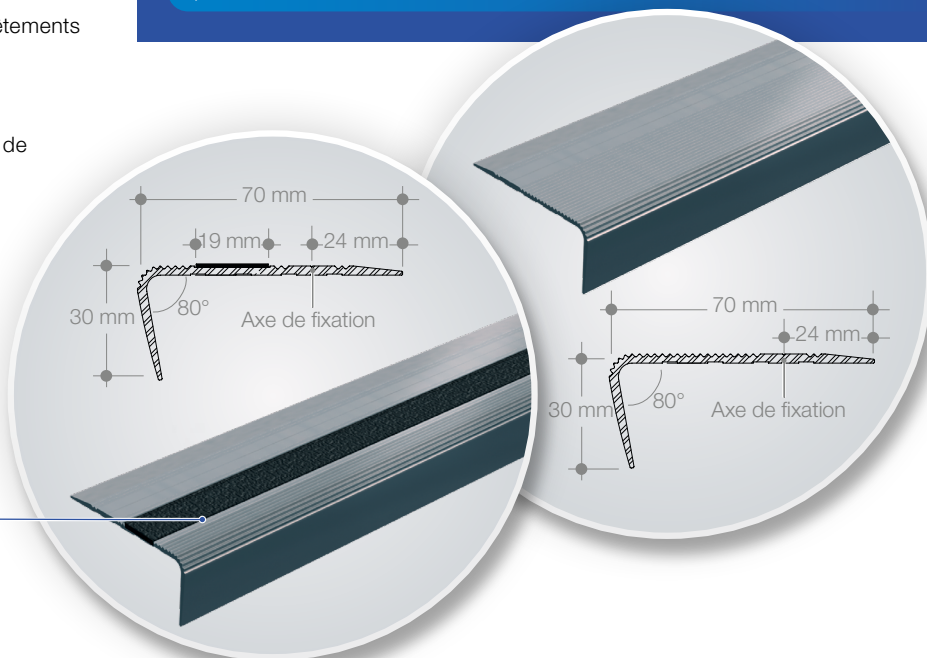

Bande de contraste visuel

Présentation du système


La bande de contraste visuel pour contremarche permet de mettre en évidence le début et la fin d'une volée d'escalier.

Description du système

- Hauteur 100 mm
- Longueur sur mesure
- Réalisé en aluminium 15/10^{ème} mm

Finition :

- Aluminium anodisé teinte naturelle
- Aluminium laqué RAL 9010
- Aluminium laqué teinte RAL sur demande

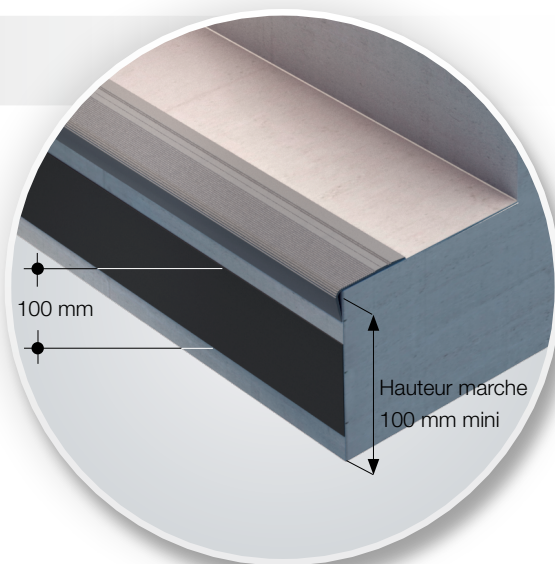

Dalle podotactile en aluminium

Présentation du système


Conforme à la Norme NF P98-351, la dalle podotactile est réalisée en tôle larmée aluminium.

Elle permet de signaler la proximité d'une descente d'escalier, grâce à un contraste visuel et tactile au sol.

Elle est installée à une distance de 500 mm de la première marche dans le sens de la descente.

Description du système

La dalle podotactile existe en trois longueurs. Pour toute autre dimension, nous consulter.

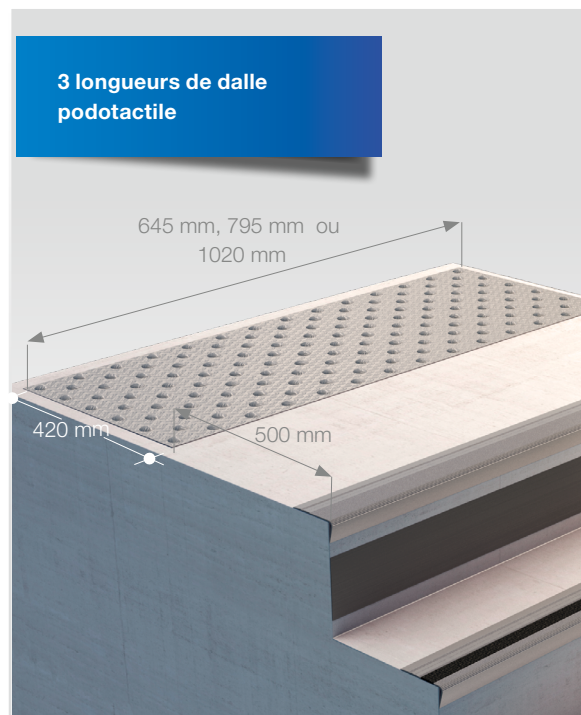

✓ **Contraste visuel et tactile**

✓ **Conforme à la norme NF P98-351**



Retrouvez ces produits sur le site www.danialu.com ou avec ce **code Qr.**



Système breveté. Marque et modèles déposés. Modifications réservées. Les exemples d'utilisation sont donnés à titre indicatif. Dans le catalogue, toutes les mesures sont données en mm.

France

+33 4 78 87 12 48
contact@danialu.fr
www.danialu.fr

Export

+33 4 78 19 81 41
export@danialu.fr
www.danialu.com