

☐ Commande ☐ Demande de prix

Merci de bien vouloir retourner cette checklist renseignée. Elle permettra la réalisation d'un premier devis estimatif.

Entreprise / Contact :
 Adresse : Date :
 E-mail :
 Téléphone : Tél portable :


Référence chantier : Adresse chantier :
 Maître d'ouvrage :

Type de projet : ☐ neuf ☐ rénovation Stade du projet : ☐ étude ☐ affaire


Sélectionner votre modèle

Choisissez optionnellement un habillage de nez de dalle 


Série Vision




☐ toute hauteur
(main courante bombée
uniquement)



☐ vide sous
main courante



☐ une lisse
intermédiaire



☐ deux lisses
intermédiaires

Série Vision avec habillage de nez de dalle



☐ vitré



☐ tolé

Finition du verre feuilleté 44.2

☐ verre clair

☐ verre translucide granité

☐ verre translucide blanc

☐ verre bronze

☐ autre finition (nous consulter)

Série Air




☐ toute hauteur
(main courante bombée
uniquement)



☐ vide sous
main courante



☐ une lisse
intermédiaire



☐ deux lisses
intermédiaires

Série Air avec habillage de nez de dalle



☐ tolé

Choix du barreaudage



☐ rond 20



☐ carré 20

Portillon



☐

Série Décor


- ☐ remplissage décoratif filant ☐ remplissage décoratif par modules
- ☐ toute hauteur
(main courante bombée uniquement)
- ☐ vide sous main courante
- ☐ une lisse intermédiaire
- ☐ deux lisses intermédiaires

Série Décor avec habillage de nez de dalle




Choix de la perforation

- ☐ Rond : Ø
- ☐ Carré : mm x mm
- ☐ Rectangle : mm x mm
- ☐ Ajouré sur-mesure (joindre un schéma de l'ajourage souhaité)

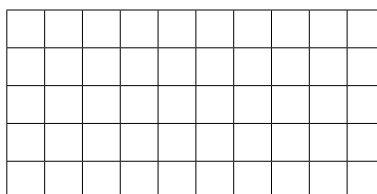

Série HPL



Série HPL avec habillage de nez de dalle




Série sur muret




Panorama® rampant


Série Vision rampant



Série HPL rampant



Série Décor rampant



Modèle 5 lisses intermédiaires



☐ cinq lisses
intermédiaires

Pour une pose sur muret, merci de vous rapprocher de nos équipes techniques.

Choix de la fixation



☐ sabot A5



☐ sabot B



☐ sabot A60

Description de l'escalier

Merci d'indiquer les dimensions ci-dessous :

Longueur de l'escalier : Degré de l'angle ° (Max. 35°)

Choix du modèle de main courante



☐ bombée
(pour modèles toute hauteur)



☐ ronde



☐ rectangulaire

Types d'angles (les angles avec coupes d'onglet sont vivement conseillés pour les modèles toute hauteur)

☐ Surlongueur pour coupe
d'onglet réalisée sur chantier



☐ angle avec coupe droite
et priorité main courante façade




☐ angle avec coupe
droite symétrique




☐ angle de type coupe
d'onglet préfabriquée en
usine


Choix de la fixation sans habillage de nez de dalle




☐ nez de dalle




☐ façade




☐ façade
avec couvertine




☐ intérieur muret




☐ intérieur muret
avec couvertine




☐ sur dalle
(sabot B)




☐ sur dalle
(sabot C)




☐ sur dalle
(sabot D)




☐ sur muret




☐ sur acrotère



☐ sur acrotère
isolé



☐ entre tableaux




Si remplissage
devant nez de dalle,
précisez la côte e

e h h1 h2 i1 i2 r d


Choix de l'habillage du nez de dalle

Remplissage décoratif intégral

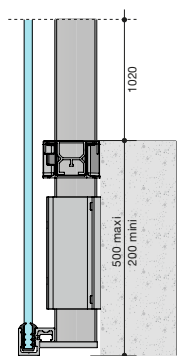


Balcon sans dalle sur plot

- ☐ sabot A5
- ☐ Profilé obturateur
- ☐ Précisez la cote e1 : e1




Balcon avec dalle sur plot

- ☐ Sabot A5
- ☐ Profilé obturateur
- ☐ Précisez les cotes e1
e2



Balcon sans dalle sur plot


- ☐ Sabot C
- ☐ Profilé obturateur
- ☐ Précisez la cote e1 : e1



Balcon avec dalle sur plot


- ☐ Sabot C
- ☐ Profilé obturateur
- ☐ Précisez les cotes : e1
e2

Remplissage décoratif mixte




Balcon sans dalle sur plot

- ☐ sabot A5
- ☐ Profilé obturateur
- ☐ Précisez la cote e1 : e1

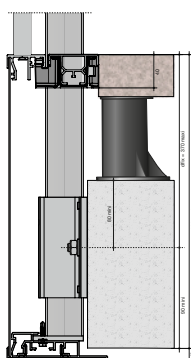


Balcon avec dalle sur plot

- ☐ Sabot A5
- ☐ Profilé obturateur
- ☐ Précisez les cotes e1
e2



Balcon sans dalle sur plot

- ☐ Sabot C
- ☐ Profilé obturateur
- ☐ Précisez la cote e1 : e1



Balcon avec dalle sur plot

- ☐ Sabot C
- ☐ Profilé obturateur
- ☐ Précisez les cotes : e1
e2


Quantitatif Nb de ml d'acrotère Nb de terrasses Nb d'angles

Pour une fixation avec sabot D, merci de bien vouloir donner les caractéristiques d'implantation :

Matériau support

☐ Béton ☐ Bois ☐ Bac acier ☐ Autre :

**Caractéristiques du support
et du complexe d'étanchéité**

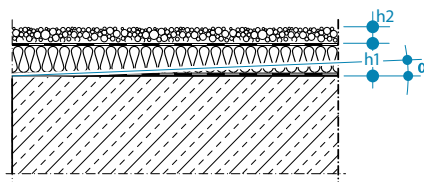

Epaisseur h2 en mm :

☐ Protection lourde (gravillons)

☐ Végétalisation


Complexe h1 en mm :

Pente $\alpha = ^\circ$:

Étanchéité


☐ Bitume ☐ Synthétique ☐ Autre :

Manchons-platines

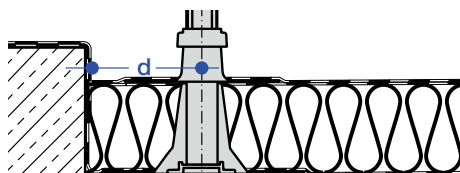

Cote d : mm (min. 270)

Manchons-platines



☐ Haut

☐ Bas

Finition laquée au choix (suivant nuanciers danialu, disponible sur danialu.fr)

Référence couleur :

Finition :

☐ brillante

☐ mate

☐ fine texture

☐ sablée

Cache-écrous et embouts de lisses : ☐ Noir ☐ Gris ☐ Blanc