



Paravent[®]

Système lesté d'habillage de machines,
en aluminium, pour toiture-terrasse



Présentation du système



- ✓ Couleur au choix
- ✓ Conçu pour résister aux pressions du vent
- ✓ Simple et rapide à poser
- ✓ Pas de pont thermique

Paravent est un système d'habillage de machines lesté permettant de masquer les équipements techniques (VMC, centrales de traitement d'air, etc.) en toiture-terrasse.

Il constitue un élément architectural, en aluminium, permettant de valoriser les toitures-terrasses techniques.

Caractéristiques techniques

Le lestage, réalisé avec des contrepoids en PVC recyclé, préserve l'intégrité de la membrane d'étanchéité, conformément au DTU 43.1, et ne crée pas de pont thermique.



Paravent est conçu pour résister à des vents jusqu'à 100 km/h. Pour toute autre demande, merci de nous consulter.

Il est constitué de modules standards, faciles à transporter et à installer, ne nécessitant pas de plan de calepinage.

Description du système

Chaque élément constitue un module de 1100 mm de large et d'une hauteur réglable de 1358 à 1458 mm. L'assemblage de chaque élément se fait sur chantier suivant la notice fournie par dani alu.

Éléments du système

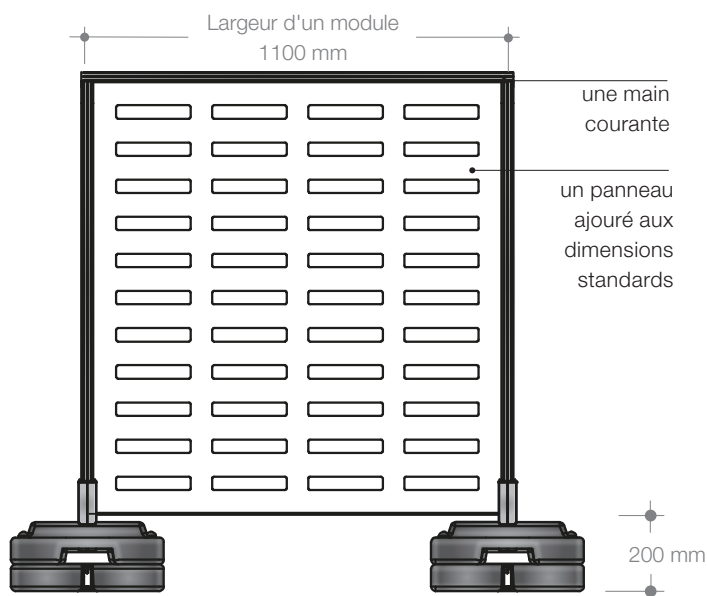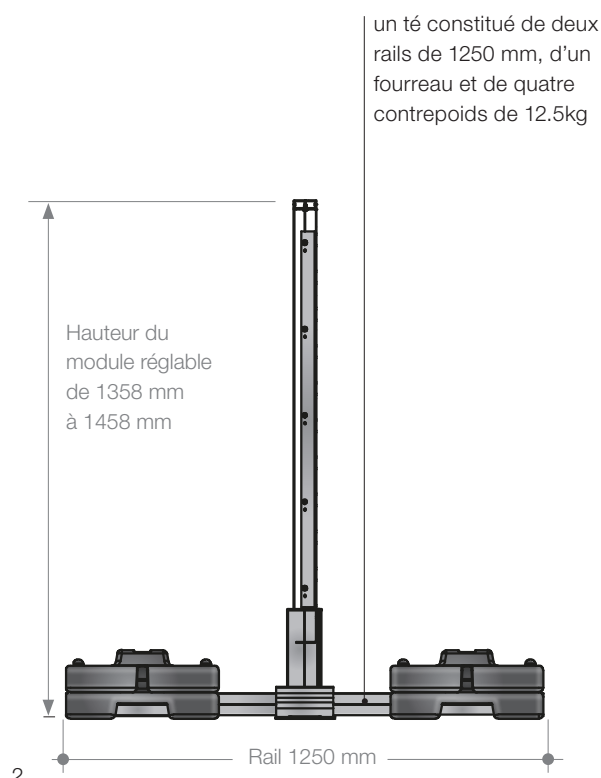


Détermination du nombre de modules

Sur transmission des dimensions de la zone des machines, dani alu se charge de calculer le nombre de modules nécessaires

Accès aux machines




Pour accéder à la zone des machines une fois Paravent mis en place, on peut soit constituer une zone ouverte, soit inverser le panneau d'un module pour pouvoir le dévisser de l'extérieur.

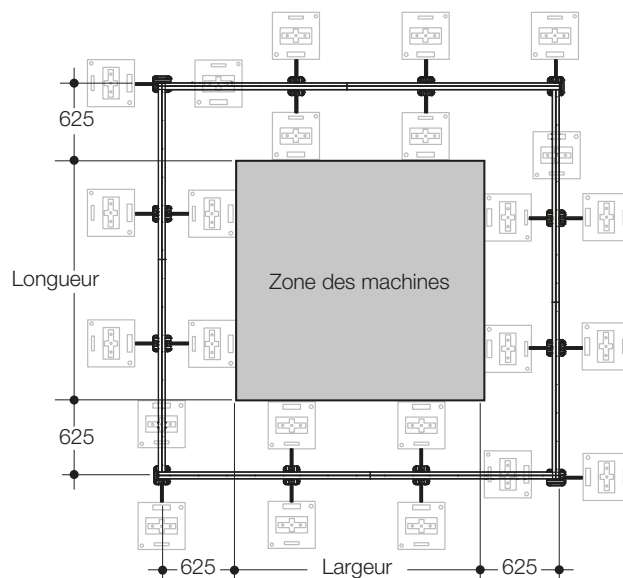

Principe de détermination du nombre de modules

Exemples de configurations

On peut accéder à la zone des machines par :

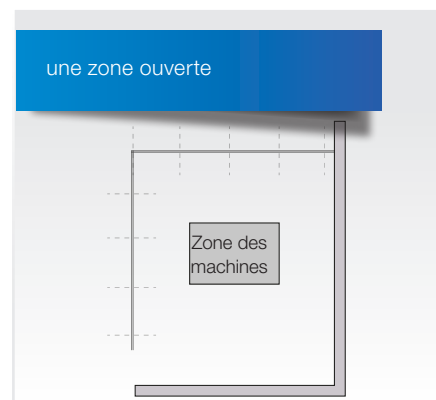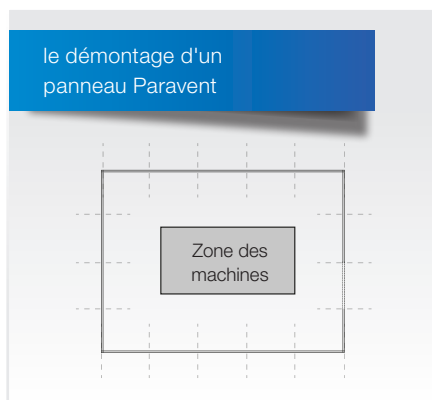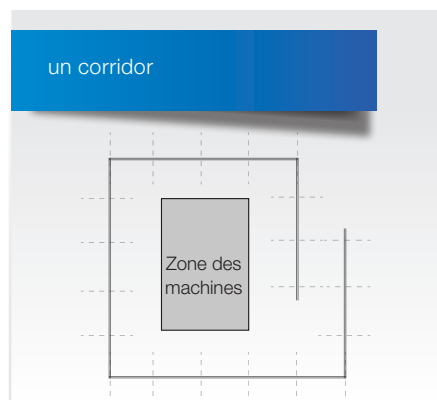

Texte descriptif

Descriptif

Système d'habillage de machines lesté sur toiture-terrasse, en aluminium, de type Paravent de chez dani alu (**04 78 87 12 48**, danielu.com).

Le système comprend des tés de maintien, des panneaux décoratifs, coiffés d'une main courante. Le lestage est réalisé par des contrepoids en PVC recyclé, garantis 10 ans. La surface de ces contrepoids ne sera pas inférieure à 400 mm x 400 mm pour être en tout point conforme au DTU 43.1. Mise en œuvre suivant la notice du fabricant.

Finition :

Paravent sera livré en finition (à préciser) :

- brut
- laqué RAL au choix du maître d'ouvrage.

Téléchargez les textes descriptifs sur www.danielu.com



Retrouvez ce produit sur le site www.danielu.com ou avec ce **code Qr.**



Système breveté. Marque et modèles déposés. Modifications réservées. Les exemples d'utilisation sont donnés à titre indicatif. Dans le catalogue, toutes les mesures sont données en mm.

☐ **Commande** ☐ **Demande de prix**

(Cochez l'option souhaitée)

Merci de préciser les informations ci-après. En cas de commande, joindre également un relevé de cote ou un plan de toiture.

Cachet de l'entreprise

Date :

Société (adresse / Cachet de l'entreprise :

Interlocuteur : Mme/M.

Téléphone : Télécopie :

Tél. portable : Courriel :

Type de projet ☐ neuf ☐ rénovation Référence chantier :

Stade du projet ☐ étude ☐ affaire

Adresse de livraison

Finition du Paravent

Aluminium laqué Danilac teinte RAL :

Dimensions de la zone des machines


Longueur :mm Largeur :

Ouverture

Paravent ouvert : ☐ oui ☐ non

Type d'accès : ☐ corridor ☐ démontage d'un panneau Paravent ☐ zone ouverte

Dessin de la zone des machines :

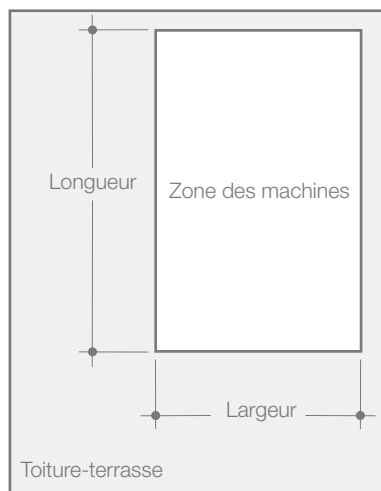

Ou dessins autres formes :

